


Fibich Recycling Kunststoffe

Beratung - Handel - Montage

Hengstforde 9, 26607 Aurich-Middels Tel.: 0 49 47 – 9 17 59 44

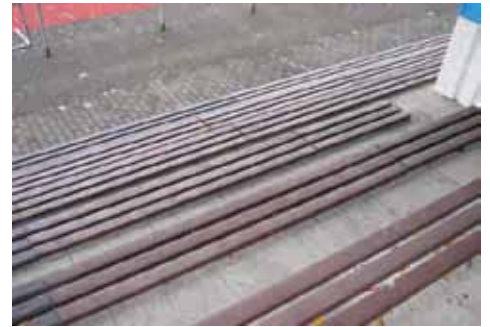

Einsatzgebiete:

- Gabionen -
- Stadien, Freilicht- und Waldbühnen -
- Natursteinmauern -
- U-Steine -
- Betonsockel, Pflanzsteine -



Eigenschaften:

- witterungbeständig, splitterfrei, verrottungsfest -
- ohne Imprägnierungen hergestellt -
- wartungsfrei, keine Unterhaltungskosten -
- kein Streichen, Lackieren oder Schleifen -



Fibich Recycling Kunststoffe

Beratung - Handel - Montage

Hengstforde 9, 26607 Aurich-Middels Tel.: 0 49 47 – 9 17 59 44



System:

Entsprechend den vorhandenen Auflageflächen wird die Breite der Bankbohle und die Stückzahl bestimmt. Die Bohlen werden auf Alu-U-Profile (40x20x4 mm) mit einem Standardabstand von 2,5 cm auf Unterzüge montiert. Zwischen den Bohlen werden Montagebohrungen angebracht.

Zum Einsatz kommen Bankbohlen Typ Klassik mit folgenden Eigenschaften:

- Oberfläche: gemasert, holzähnlich
- Farbe: braun durchgefärbt
- Armierung - Ausführung: nachträglich eingefräste Armierung
- Armierung - Material: Flachstahl, feuerverzinkt
- Armierung - Abmessung: 6x25 mm

Mögliche Abmessungen:

Stärke - cm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	6,0	4,0	4,0
Breite - cm	8,0	10,0	12,0	14,0	5,5	12,0	17,0	19,0
Länge	150	x	x	x				
	200	x	x	x	x	x	x	x
	240				x		x	x



fen
543 - 9886 - 0